





空心機 ST15-37-B (平裝)

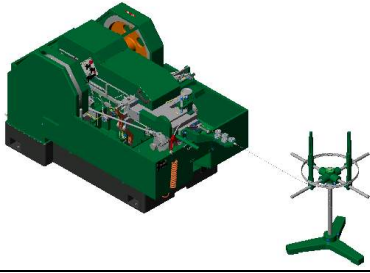


主馬達: 2.25KW (3HP), 4P, 3PH  
 電壓: 由客戶指定  
 潤滑馬達: 0.33KW (1/4HP+12A), 4P, 3PH  
 主模尺寸:  $\phi$  34.5x47  
 一沖尺寸:  $\phi$  31x73      二沖尺寸:  $\phi$  31x73  
 剪模尺寸:  $\phi$  19x35  
 剪刀尺寸: 9x32x64  
 鍛造規格: 線  $\phi$  2.3~5.0      螺絲長度: 6mm~40mm  
 生產速度: 100~130支/分  
 機械重量: 約1900KG

空心機 ST15-50-B +檢測器

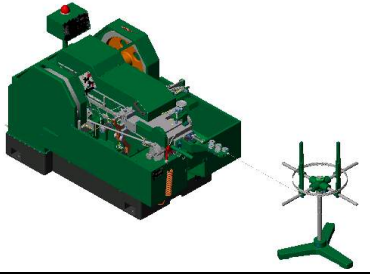


主馬達: 2.25KW (3HP), 4P, 3PH  
 電壓: 由客戶指定  
 潤滑馬達: 0.33KW (1/4HP+12A), 4P, 3PH  
 主模尺寸:  $\phi$  34.5x59  
 一沖尺寸:  $\phi$  31x73      二沖尺寸:  $\phi$  31x73  
 剪模尺寸:  $\phi$  19x35  
 剪刀尺寸: 9x32x64  
 鍛造規格: 線  $\phi$  2.3~5.0      螺絲長度: 6mm~52mm  
 生產速度: 100~130支/分  
 機械重量: 約1900KG

空心機 ST15-63-B +檢測器+輸送機

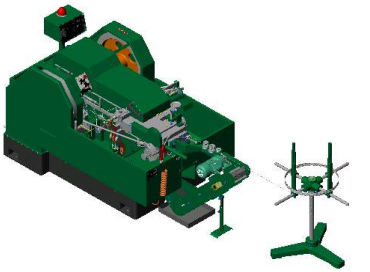


主馬達: 1.5KW (2HP), 6P, 3PH  
 電壓: 由客戶指定  
 潤滑馬達: 0.33KW (1/4HP+12A), 4P, 3PH  
 主模尺寸:  $\phi$  34.5x72  
 一沖尺寸:  $\phi$  31x73      二沖尺寸:  $\phi$  31x73  
 剪模尺寸:  $\phi$  19x35  
 剪刀尺寸: 9x32x64  
 鍛造規格: 線  $\phi$  2.3~5.0      螺絲長度: 6mm~65mm  
 生產速度: 70~90支/分  
 機械重量: 約1900KG

空心機 ST15-76-B +檢測器+日光燈

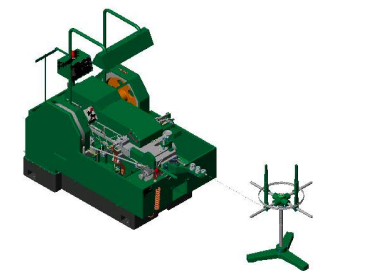

主馬達: 1.5KW (2HP), 6P, 3PH  
 電壓: 由客戶指定  
 潤滑馬達: 0.33KW (1/4HP+12A), 4P, 3PH  
 主模尺寸:  $\phi$  34.5x92  
 一沖尺寸:  $\phi$  31x73      二沖尺寸:  $\phi$  31x73  
 剪模尺寸:  $\phi$  19x35  
 剪刀尺寸: 9x32x64  
 鍛造規格: 線  $\phi$  2.3~5.0      螺絲長度: 6mm~80mm  
 生產速度: 70~90支/分  
 機械重量: 約1900KG

空心機 +檢測器+日光燈+輸送機

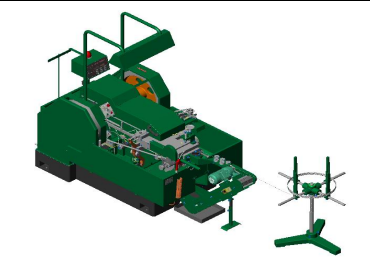

本公司隨時進行研究改進的工作，因此保有隨時更改機械技術參數的權力，變更時恕不另行通知。

地址: 台灣省台中縣外埔鄉水美村二崁路83巷18號

電話: +886 4 26876530

傳真: +886 4 26869530

E-mail: fk.edison@msa.hinet.net